

eGreenPass L



Validazione automatica Green Pass

Dispositivo lettore QR Code Green Pass europeo con design moderno ed elegante, ideale per reception e hall di uffici, alberghi, ristoranti, palestre, cinema e musei.

Consente il controllo automatico di passaggi multipli senza alcuna memorizzazione di dati.

Dotato di telecamera ottica avanzata a 5 MP con autofocus a riconoscimento software; può essere posizionato su piano / desk ed è disponibile a richiesta con una propria piantana di supporto. È previsto per l'utilizzo esclusivamente indoor e può avere, su richiesta, uscita relay per controllo luci e apertura/blocco porte e tornelli.

- ▶ **Design moderno** e distintivo con uno schermo di ottima visibilità
- ▶ Permette di ridurre l'investimento del personale necessario per controllare l'accesso ed effettuare la validazione del Green Pass
- ▶ Genera una **comunicazione immediata** della validazione con indicatore sonoro, luminoso e evidenza sullo schermo
- ▶ **Notifica e-mail** al Responsabile Green Pass dell'Azienda per esiti negativi e con sintesi giornaliera dei controlli effettuati



VELOCE ED EFFICIENTE

Velocizza il flusso di persone con controllo e validazione automatica del Green Pass evitando la formazione di assembramenti. Evita il contatto diretto con il cliente/utente.

La lettura del QR CODE è effettuabile direttamente dall'utente dallo schermo del suo smartphone o dalla stampa su carta



AGGIORNAMENTI INCLUSI GARANTITI

Include nel costo di acquisto anche gli aggiornamenti del software a fronte di variazioni tecniche e/o normative o delle nuove pubblicazioni ufficiali




CONFORME AL GDPR

Totalmente conforme al regolamento generale sulla protezione dati GDPR: nessuna memorizzazione dei dati o loro trasmissione; esposizione dei soli dati necessari in conformità alle normative

Specifiche tecniche

Sistema Operativo	Android 8
Processore	Quad core cortex A17
Memoria	2 GB RAM
Display	8" Touch Screen Risoluzione 1200 x 800
Camera	5.0M autofocus
Connessione	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Installazione ed utilizzo	Desk, piantana / stativo
Dimensioni	13,2 x 21,18 cm
Alimentazione	12V /1.5A
Uscita relay esterno	Relay 1 o 2 canali, NC e NO (Opzionale)

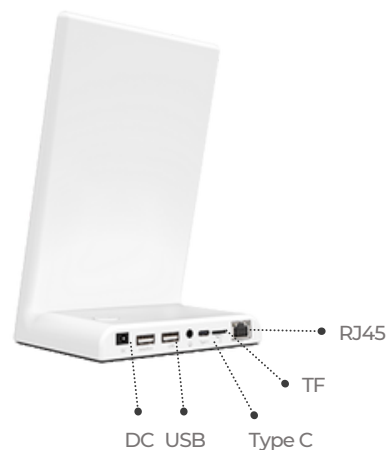

Stampante termica auto-cut real-time delle validazioni Green Pass effettuate



CARATTERISTICHE

- Stampante per scontrini con auto-cut automatico
- Velocità di stampa: 230 mm/s
- Larghezza carta: 48~80mm
- Diametro rotolo di carta: max 83mm
- Tipo di carta: carta termica per scontrini
- Tipo di interfaccia: USB+LAN
- Colore: bianco
- Avviso termine carta / prossimo esaurimento

DIMENSIONI

- Altezza: 12,9 cm
- Lunghezza: 19,1 cm
- Larghezza: 14,6 cm
- Peso: 1.2 Kg



Disponibile con piantana



Piedistallo piantana

Piantana di supporto dove poter posizionare la device.

- Regolabile in altezza - altezza minima: 66 cm - altezza massima: 118 cm
- Rotabile a 360° gradi - inclinabile di $\pm 30^\circ$
- Piastra: 20 x 20 cm
- Supporto totale: 14 x 10 cm
- Peso: 2,3 kg
- Capacità di supporto: 5 kg
- Colori: nero, bianco, argento



Termoscanner

Termoscanner infrarossi con sensore di distanza

- Dimensioni: 170x115x140 mm
- Precisione di $\pm 0.2^\circ$ C entro una distanza di 5 ~ 10 cm
- Possibile fissaggio a muro
- Alimentazione: porta USB, 4 batterie AA
- Segnale allarme sonoro e su display per temperatura sopra una determinata soglia
- Possibile integrazione relè



Stampante

Possibilità di integrare il dispositivo ad una piccola stampante termica aggiuntiva, oltre quella già integrata nella device, per auto-cut automatico.



- Utilizzo: stampante per scontrini con auto-cut automatico
- Velocità di stampa: 230 mm/s
- Larghezza carta: 48~80mm
- Diametro rotolo di carta: max 83mm
- Tipo di carta: carta termica per scontrini
- Tipo di interfaccia: USB+LAN
- Colore: bianco

- Tipologia: Bluetooth
- Utilizzo: stampante per scontrini
- Velocità di stampa: 90 mm/s
- Larghezza carta: 58mm
- Diametro rotolo di carta: max 57mm
- Colore: bianco
- Tipo di carta: carta termica per scontrini
- Tipo di interfaccia: USB
- Batteria incorporata

Relè

Possibilità di controllo relè a uno o due canali per apertura/blocco porte e tornelli o per controllo luci



Relè a 1 canale

- Chiude il contatto quando la validazione del green pass da esito positivo/valido
- Dimensioni del collo: 7 x 2.4 x 2.3 cm
- Peso: 20g
- Relè da 5 V può controllare il carico massimo di 250 V

Relè a 2 canali

- Fornisce uscita sul primo canale quando il green pass è valido e sul secondo canale quando il green pass non è valido
- Dimensioni del collo: 11.5 x 6.8 x 2 cm
- Peso: 32g
- Relè da 5 V può controllare il carico massimo di 250 V